

632000108308



Exo-A0_8 ALU BLACK RAL9005 (2m) | LED Aufbauprofil | LED max.8mm | ultraslim

Exo-A0_8

8mm

max. Breite
LED Strip

Artikelnummer: 632000108308
 EAN/GTIN: 7640273920129
 Warengruppe: Alu-Profile
 LED Profiltyp: Exo-A0
 LED Profilserie: Exo-A
 Farbe: schwarz | black RAL9005
 LED Strip max. Breite in mm: 8
 Länge in cm: 200
 Max. Außenbreite in mm: 10,00
 Max. Außenhöhe o. Cover in mm: 8,00
 Gewicht in g/m: 54,2
 Gewicht in g/Stück: 108,4
 Vertikale Schnittfläche in mm²: 20
 Kühlmasse in g/m: 54,2
 Abnahmemenge: Kartonweise
 Stück/Karton: 00
 Verpackungsart: Karton
 Gewicht pro Karton in kg (ca.): 0,00
 Zusatzinformation Verpackung: mit Schutzeinlagen
 Garantie: 2 Jahre
 UV-Beständigkeit: 5 Jahre
 Schutzart: IP20
 Sicherheit: Nicht chlor-/salzwasserbeständig
 PUR-Verguss: möglich (auf Anfrage)
 PUR-Verguss individuell bedruckt: möglich (auf Anfrage)
 PUR-Cover individuell bedruckt: möglich (auf Anfrage)
 Montage: passende Montageklammern verfügbar
 Material: 6063-T5 Aluminium pulverbeschichtet (25 micron)

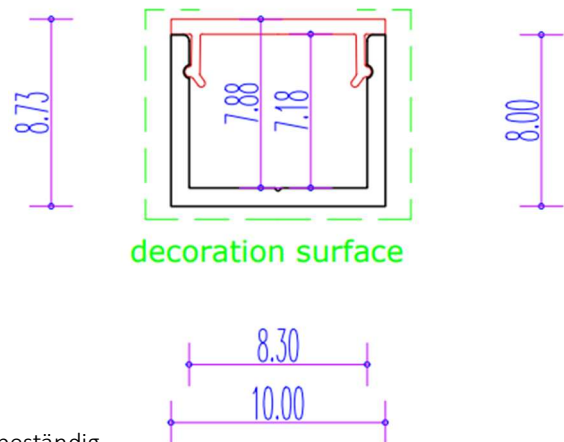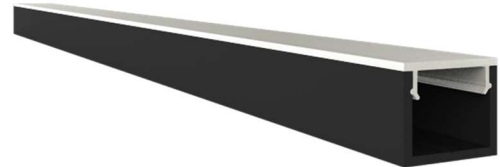

Materialzusammensetzung von 6063-T5 Aluminium Legierung | pulverbeschichtet | recyceltes Aluminium

Silizium	Minimum 0,2 %, Maximum 0,6 %	Mangan	kein Minimum, Maximum 0,10 %
Eisen	kein Minimum, Maximum 0,35 %	Magnesium	Minimum 0,45%, Maximum 0,9 %
Kupfer	kein Minimum, Maximum 0,10 %	Chrom	kein Minimum, Maximum 0,10 %

Dieses Material kann mit geeigneten Maschinen und entsprechender Drehzahl durchbohrt und gesägt werden.

Besondere Merkmale

+ Ultraflaches, ultraschmales Profil-Design	+ Cover verdeckt die Kanten des Alu-Profils bei der Frontansicht (Alu unsichtbar)
+ Sehr leicht bei ausgezeichneter Stabilität	+ Flaches Cover-Design
+ Glatte Haptik ohne unnötige Kühlrippen	+ Optimaler Schutz der LED Lichtlinie vor Staub und mechanischen Einwirkungen
+ Perfekte Wärmeableitung	+ Weitere Standard-Farben im Sortiment verfügbar
+ Cover schließt bündig mit dem Profil ab	+ Montageklammern verfügbar

Auf Wunsch Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben bei entsprechender Mindestmenge möglich!

Produktkompatibilität

Weitere Varianten LED Alu-Profile

Artikelnummer	Farbe	Artikelname
612000108308	alu	Exo-A0_8 ALU ELOXIERT (2m) LED Aufbauprofil LED max.8mm ultraslim
622000108308	weiss	Exo-A0_8 ALU WHITE RAL9016 (2m) LED Aufbauprofil LED max.8mm ultraslim

Passende PC-Cover

Artikelnummer	Farbe	Länge	Artikelname
412001010000	opal satiniert	2m	PC43_10 (2m) Cover FLAT opal satiniert (65 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0
432001010000	schwarz	2m	PC43_10 (2m) Cover FLAT schwarz (55 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0
442001010000	transparent	2m	PC43_10 (2m) Cover FLAT transparent (85 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0
411000010000	opal satiniert	10m	PC43_10 (10m) Cover FLAT opal satiniert (65 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0 in PE-Bag
431000010000	schwarz	10m	PC43_10 (10m) Cover FLAT schwarz (55 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0 in PE-Bag
411000001000	opal satiniert	100m	PC43_10 (100m) Cover FLAT opal satiniert (65 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0 auf Rolle
431000001000	schwarz	100m	PC43_10 (100m) Cover FLAT schwarz (55 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0 auf Rolle

Passende PETG-Endkappen

Artikelnummer	Farbe	Kabelloch	Artikelname
511002010008	alu-silber	mit	PETG-A0_8 Endkappe f. LED Alu-Profil Exo-A0_8 + Cover PC43_10 mit Loch alu-silber
511001010008	alu-silber	ohne	PETG-A0_8 Endkappe f. LED Alu-Profil Exo-A0_8 + Cover PC43_10 ohne Loch alu-silber
531002010008	schwarz	mit	PETG-A0_8 Endkappe f. LED Alu-Profil Exo-A0_8 + Cover PC43_10 mit Loch schwarz
531001010008	schwarz	ohne	PETG-A0_8 Endkappe f. LED Alu-Profil Exo-A0_8 + Cover PC43_10 ohne Loch schwarz
521002010008	weiss	mit	PETG-A0_8 Endkappe f. LED Alu-Profil Exo-A0_8 + Cover PC43_10 mit Loch weiss
521001010008	weiss	ohne	PETG-A0_8 Endkappe f. LED Alu-Profil Exo-A0_8 + Cover PC43_10 ohne Loch weiss

Passende Montageklammern

Artikelnummer	Farbe	Artikelname
311000000010	silber	SPS-A0_8 Montageklammer SpringSteel f. LED Alu-Aufbauprofil Exo-A0_8 silber
331000000010	schwarz	SPS-A0_8 Montageklammer SpringSteel f. LED Alu-Aufbauprofil Exo-A0_8 schwarz
321000000010	weiss	SPS-A0_8 Montageklammer SpringSteel f. LED Alu-Aufbauprofil Exo-A0_8 weiss

Empfehlung:

Für die optimale Haftung des selbstklebenden LED Strips am Alu-Profil muss die Klebefläche gereinigt werden.

- ✓ Staub und leichter Schmutz wird mit einem Pinsel, einer weichen Kunststoff-/Naturhaarbürste, Druckluft oder einem Baumwoll-/Mikrofasertuch beseitigt.
- ✓ Verschmutzungen, Schlieren etc. können mit in Wasser aufgelöstem Spülmittel entfernt werden. Trocken nachwischen.
- ✓ Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger etc. verwenden – ausschliesslich Schwämme, Baumwoll-/Mikrofasertücher oder weiche Kunststoff-/Naturhaarbürsten.
- ✓ Zum Entfetten oder zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz – wie z. B. Kleberückständen – können handelsübliche Lösungsmittel wie z. B. Aceton und für eloxierte Alu-Profile spezielle Eloxal-Reiniger eingesetzt werden.
- ✓ Grundsätzlich dürfen eloxierte und pulverbeschichtete Oberflächen weder mit sauren noch alkalischen Reinigungsmitteln behandelt werden. Der pH-Wert muss zwischen 5 (sauer) und 8 (alkalisch) liegen. Ebenso dürfen keine abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden, weil sie der Oberfläche schaden.