

612000528610


Exo-V1_12 ALU eloxiert (2m) | LED Eckprofil | LED max.12mm | flat back

Exo-V1_12

12mm

max. Breite
LED Strip

Artikelnummer: 612000528610
 EAN/GTIN: 7640273920358
 Warengruppe: Alu-Profile
 LED Profiltyp: Exo-V1
 LED Profilserie: Exo-V
 Farbe: aluminium eloxiert
 LED Strip max. Breite in mm: 12
 Länge in cm: 200
 Max. Außenbreite in mm: 28,65
 Max. Außenhöhe o. Cover in mm: 9,63
 Gewicht in g/m: 102,98
 Gewicht in g/Stück: 205,96
 Vertikale Schnittfläche in mm²: 38
 Kühlmasse in g/m: 102,98
 Abnahmemenge: Kartonweise
 Stück/Karton: 00
 Verpackungsart: Karton
 Gewicht pro Karton in kg (ca.): 00
 Zusatzinformation Verpackung: mit Schutzeinlagen
 Garantie: 2 Jahre
 UV-Beständigkeit: 5 Jahre
 Schutzart: IP20
 Sicherheit: Nicht chlor-/salzwasserbeständig
 PUR-Verguss: möglich (auf Anfrage)
 PUR-Verguss individuell bedruckt: möglich (auf Anfrage)
 PUR-Cover individuell bedruckt: möglich (auf Anfrage)
 Montage: passende Montageklammern verfügbar
 Material: 6063-T5 Aluminium eloxiert (15 micron)

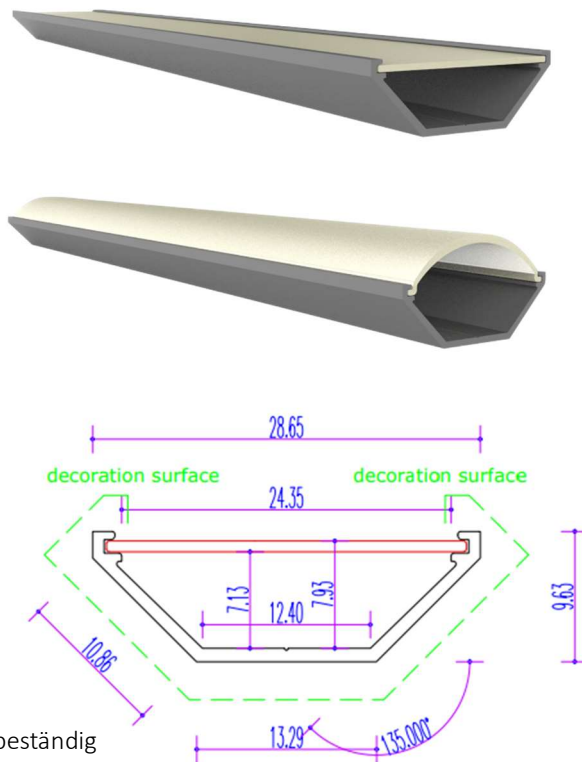

Materialzusammensetzung von 6063-T5 Aluminium Legierung | eloxiert | recyceltes Aluminium

Silizium	Minimum 0,2 %, Maximum 0,6 %	Mangan	kein Minimum, Maximum 0,10 %
Eisen	kein Minimum, Maximum 0,35 %	Magnesium	Minimum 0,45%, Maximum 0,9 %
Kupfer	kein Minimum, Maximum 0,10 %	Chrom	kein Minimum, Maximum 0,10 %

Dieses Material kann mit geeigneten Maschinen und entsprechender Drehzahl durchbohrt und gesägt werden.

Besondere Merkmale

+ Flaches, schmales Profil-Design + Sehr leicht bei ausgezeichneter Stabilität + Glatte Haptik ohne unnötige Kühlrippen + Perfekte Wärmeableitung	+ Cover in zwei Designs erhältlich – flach und halbrund + Flaches Cover auch auf Rolle mit 200 m Länge standardmäßig verfügbar – sowohl in opal satiniert als auch in schwarz + Optimaler Schutz der LED Lichtlinie vor Staub und mechanischen Einwirkungen + Montageklammern verfügbar
--	--

Auf Wunsch Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben bei entsprechender Mindestmenge möglich!

Produktkompatibilität

Passende PC-Cover

Artikelnummer	Farbe	Länge	Artikelname
FLACH			
412001002500	opal satiniert	2m	PC71_12 (2m) Cover FLAT opal satiniert (85% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1
432001002500	schwarz	2m	PC71_12 (2m) Cover FLAT schwarz (55% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1
442001002500	transparent	2m	PC71_12 (2m) Cover FLAT transparent (85% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1
411000250000	opal satiniert	10m	PC71_12 (10m) Cover FLAT opal satiniert (65% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1 in PE-Bag
431000250000	schwarz	10m	PC71_12 (10m) Cover FLAT schwarz (55% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1 in PE-Bag
412000002500	opal satiniert	200m	PC71_12 (200m) Cover FLAT opal satiniert (65% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1 auf Rolle
432000002500	schwarz	200m	PC71_12 (200m) Cover FLAT schwarz (55% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1 auf Rolle
HALBRUND			
412001002514	opal satiniert	2m	PC72_12 (2m) Cover HALF-ROUND opal satiniert (65% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1
432001002514	schwarz	2m	PC72_12 (2m) Cover HALF-ROUND schwarz (55% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1
442001002514	transparent	2m	PC72_12 (2m) Cover HALF-ROUND transparent (85% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1
411000250014	opal satiniert	10m	PC72_12 (10m) Cover HALF-ROUND opal satiniert (65% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1 in PE-Bag
431000250014	schwarz	10m	PC72_12 (10m) Cover HALF-ROUND schwarz (55% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1 in PE-Bag
414500002514	opal satiniert	45m	PC72_12 (45m) Cover HALF-ROUND opal satiniert (65% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1 auf Rolle
434500002514	schwarz	45m	PC72_12 (45m) Cover HALF-ROUND schwarz (55% TL) f. LED Eckprofil Exo-V1 auf Rolle

Passende PETG-Endkappen

Artikelnummer	Farbe	Kabelloch	Artikelname
FLACH			
511002036054	alu-silber	mit	PETG-V1_12 Endkappe (FLAT) f. LED Alu-Profil Exo-V1_12 + Cover PC71_12 mit Loch alu-silber
511001036054	alu-silber	ohne	PETG-V1_12 Endkappe (FLAT) f. LED Alu-Profil Exo-V1_12 + Cover PC71_12 ohne Loch alu-silber
HALBRUND			
511002036055	alu-silber	mit	PETG-V1_12 Endkappe (HALF-ROUND) f. LED Alu-Profil Exo-V1 + Cover PC72_12 mit Loch alu-silber
511001036055	alu-silber	ohne	PETG-V1_12 Endkappe (HALF-ROUND) f. LED Alu-Profil Exo-V1 + Cover PC72_12 ohne Loch alu-silber

Passende Montageklammern

Artikelnummer	Farbe	Artikelname
311000000001	silber	SPS-V1_12 Montageklammer SpringSteel f. LED Alu-Eckprofil Exo-V1_12 silber

Empfehlung:

Für die optimale Haftung des selbstklebenden LED Strips am Alu-Profil muss die Klebefläche gereinigt werden.

- ✓ Staub und leichter Schmutz wird mit einem Pinsel, einer weichen Kunststoff-/Naturhaarbürste, Druckluft oder einem Baumwoll-/Mikrofasertuch beseitigt.
- ✓ Verschmutzungen, Schlieren etc. können mit in Wasser aufgelöstem Spülmittel entfernt werden. Trocken nachwischen.
- ✓ Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger etc. verwenden – ausschließlich Schwämme, Baumwoll-/Mikrofasertücher oder weiche Kunststoff-/Naturhaarbürsten.
- ✓ Zum Entfetten oder zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz – wie z. B. Kleberückständen – können handelsübliche Lösungsmittel wie z. B. Aceton und für eloxierte Alu-Profile spezielle Eloxal-Reiniger eingesetzt werden.
- ✓ Grundsätzlich dürfen eloxierte und pulverbeschichtete Oberflächen weder mit sauren noch alkalischen Reinigungsmitteln behandelt werden. Der pH-Wert muss zwischen 5 (sauer) und 8 (alkalisch) liegen. Ebenso dürfen keine abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden, weil sie der Oberfläche schaden.